



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κηφισιά, 20/5/2024
Αρ.Πρωτ.: 21197

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή
ΚΟΙΝ.: Γραφείο Δημάρχου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση με την εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση της οδού Μ. Μπότσαρη & Φραγκοπούλου στην Κηφισιά»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα του αυξημένου αριθμού τροχαίων ατυχημάτων που καταγράφονται σχεδόν κάθε εβδομάδα στην διασταύρωση των οδών Φραγκοπούλου & Μ. Μπότσαρη στην Κηφισιά.

Τόσο η οδός Φραγκοπούλου όσο και η οδός Μ. Μπότσαρη είναι χαρακτηρισμένες ως συλλεκτήριες οδοί μονής κατεύθυνσης, ενώ από την οδό Φραγκοπούλου διέρχεται η λεωφορειακή γραμμή Β9. Ταυτόχρονα, στον εν λόγω κόμβο παρουσιάζεται έντονος κυκλοφοριακός φόρτος, δεδομένου ότι πολλοί οδηγοί που κινούνται επί της οδού Καλυφτάκη, επιλέγουν την οδό Φραγκοπούλου για να κινηθούν προς το κέντρο της Κηφισιάς, ενώ από την οδό Μ. Μπότσαρη διέρχεται μεγάλος αριθμός οχημάτων και εξυπηρετεί την υπερτοπική κυκλοφορία.

Η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη, όπως αποτυπώνεται στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί, ενώ έως την έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προτείνεται η τοποθέτηση παλλόμενης φωτεινής σήμανσης τύπου led box με τις ανάλογες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-28δ).

Συγκεκριμένα προτείνεται η εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη ο οποίος θα διακόπτει την κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Φραγκοπούλου & Μ. Μπότσαρη αντίστοιχα, θα επιτρέπει την κίνηση προς δύο κατευθύνσεις και θα εξασφαλίζει την ομαλή διέλευση των πεζών μέσω τριών διαβάσεων πεζών και στις δύο κατευθύνσεις της διασταύρωσης στις οποίες υπάρχουν διαμορφωμένα πεζοδρόμια πλάτους 1,50μ.

Σκαρίφημα εφαρμογής

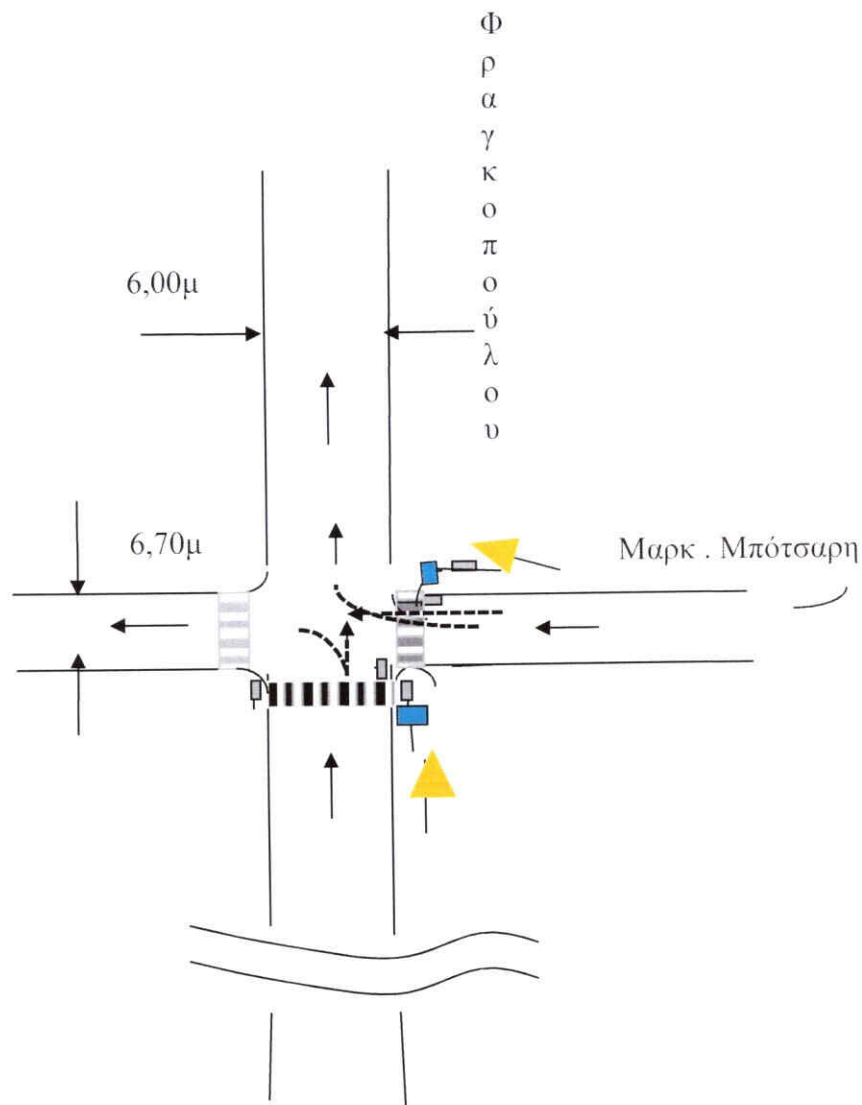

Η απόφαση θα αποσταλεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13) Λ. Αλεξάνδρας 19 ΤΚ 11473 Αθήνα.

Οι πινακίδες (Κ-15) & (Π-21) που θα απαιτηθούν, υπάρχουν στα αποθέματα του Δήμου, η δε τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθεί από το Τεχνικό μας Συνεργείο. Συνεπώς δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου.

16/5/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γεώργιος Δορμούσης
Μηχανολόγος Μηχ. Τ.Ε.

16/5/2024

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Φωτεινή Γαρουφαλίδου
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ Α'

16/5/2024

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελένη Γιαννιτσοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Α'



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κοκκόλης Γιώργος